


TELA INTERATIVA 65"

Manual do Usuário



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel

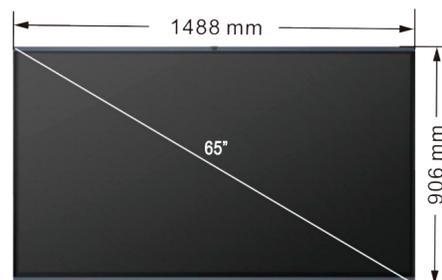


Configurações de escrita

Ative/desative as configurações para escrita com ponta da caneta, desenho de gráfico e funções de caneta de duas cores clicando no botão **Escrita**. Quando você ativa o efeito da ponta da caneta em dispositivos de toque infravermelho, ele aparecerá. Está habilitado por padrão e a seleção do usuário não é modificada quando o sistema é reiniciado. Para acessar a página de operação de configuração do quadro branco, clique no botão **Configurações** na barra de ferramentas inferior esquerda.

1. Escrita multijogador: ligue o botão para ativar o reconhecimento automatizado de escrever gráficos. Ele está fechado por padrão e as opções padrão são restaurado após reiniciar.

2. Escrita com caneta de duas cores: O recurso de caneta de duas cores está ativado no caso da tela de toque infravermelho, e a caneta de duas cores pode ser usada para escrito por muitas pessoas, bem como a cor da ponta da caneta e do dedo definido separadamente. Está habilitado por padrão e a seleção do usuário não é modificado quando o sistema for reiniciado.



1 Escrita no Quadro Branco

1.1 O que é um quadro branco?

O quadro branco é uma ferramenta de escrita multifuncional que ajuda os usuários a se comunicarem e interagirem de maneira mais eficaz, proporcionando uma experiência confortável e agradável e melhorando a eficácia da equipe. Na página inicial, clique no quadro branco botão do aplicativo e, após a reunião, digitalize o código para remover o conteúdo do quadro branco. O principal objetivo do encontro é não voltar a perder.

1.2 Crie Conteúdo

Abra o quadro branco


Na página inicial do tablet com conferência, clique no botão do aplicativo Quadro Branco para abrir o quadro branco.



1.3 Compartilhe o Conteúdo

Digitalize o código QR e pegue-o: A página de compartilhamento do código QR aparecerá quando você clicar no botão Compartilhamento na barra de ferramentas inferior esquerda.

De acordo com as instruções do texto, escaneie o código QR com seu celular para acessar o link do arquivo e salve o arquivo.




1.4 Função do Arquivo

Arquivo Aberto

Para abrir a página de operação de arquivo, clique no botão Arquivo na barra de ferramentas inferior esquerda.

De acordo com o prompt de texto, você pode acessar a pasta do quadro branco para escolher o arquivo do quadro branco a ser aberto.


O formato de arquivo MHB é usado para o arquivo do quadro branco.



Para acessar a página de operação de arquivo, clique no botão Arquivo na barra de ferramentas inferior esquerda.

Você pode salvar o conteúdo do quadro branco de acordo com o texto imediatamente. O caminho para salvar pode ser


armazenamento local no quadro branco ou transferido para um dispositivo auxiliar USB. MHB, PDF e JPG são possíveis para salvar formatos.



1.5 Configurações Quadro Branco


Configurações do quadro branco

Para acessar a página de operação de configuração do quadro branco, clique no botão Configurações na barra de ferramentas inferior esquerda.



Escrevendo fundo

Clique no botão **Plano de fundo** para escolher diferentes planos de fundo para escrita.




Rede de código de digitalização

Clique em Digitalizar código para alterar as condições da rede de compartilhamento do código QR.


1. Código QR gerado via servidor Cloud: Tanto os celulares quanto os tablets de conferência precisam estar conectados à Internet para obter o link de compartilhamento.

2. Modo LAN: O celular e o tablet de conferência precisam estar conectados à mesma rede local para obter o link de compartilhamento.



Sobre

1. Visualize o número da versão atual do quadro branco.
2. Veja o contrato de licença do software.
3. Visualizar atualização de software, atualização automática ou atualização manual pode ser definida.

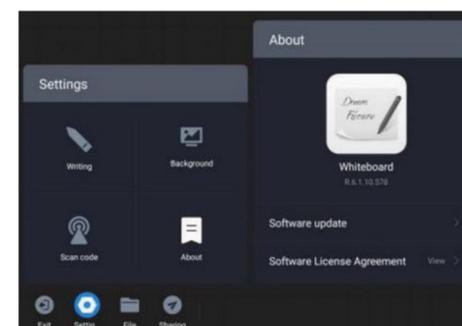

2 Anotação

2.1 Quais são os comentários?

A função de anotação permite aos usuários escrever conteúdo e fazer anotações na tela atual.

2.2 Como começar a anotar

Entrada de Função

Os comentários podem ser inseridos nos seguintes cenários:

1. Cenário 1: A barra de ferramentas de comentários aparecerá se o PPT for reproduzido localmente ou através da tela. Neste momento, clique no botão **Comentário** para adicionar sua observação.

Observação: se você ainda tiver um botão para virar a página depois de adicionar o comentário em algumas versões do PowerPoint, você pode ver o comentário ao longo da página em desta vez.

2. Cenário 2: Em outros casos, no botão Comentário na barra lateral, clique para insira o comentário da tela congelada.



3 Quadro Negro Pequeno

3.1 O que é um pequeno quadro negro?

O pequeno quadro negro é um quadro de escrita flutuante que pode ser acessado em qualquer interface para escrita temporária.

3.2 Como usar o quadro negro pequeno

Evoque o pequeno quadro negro


Puxe a parte inferior do tablet de conferência para evocar o pequeno quadro negro. Nota: Não pode ser usado com anotação de tela congelada ou tela inteira quadro branco.

Guarde o pequeno quadro negro


Existem duas maneiras de guardar o pequeno quadro negro:

Método 1: Clique no botão Recolher na barra de ferramentas inferior para ocultá-lo.

Método 2: Pressione e segure com vários dedos e sacuda rapidamente.

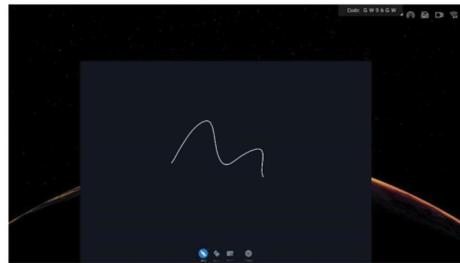


4 Selecione espelhamento de tela única; quando a outra parte carrega a tela, a tela do tablet de conferência inteligente será interrompida para carregar a tela. Se você quiser participar do espelhamento, a exibição em tela dividida será realizada quando a outra parte carregar a tela.

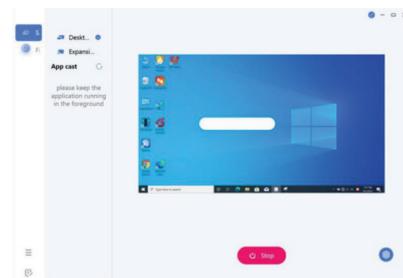

5. A transferência de tela pode ser realizada após a seleção.



Uso de quadro negro pequeno

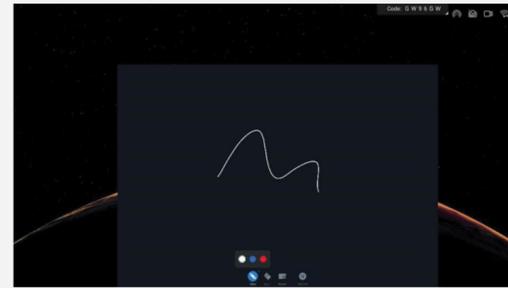

4 Transmissão de tela sem fio

4.1 O que é transmissão de tela sem fio?

A transmissão de tela sem fio pode projetar telas de laptops, telefones celulares e outros dispositivos no tablet de conferência e apresentá-los ao público sem a necessidade de fios.

4.2 Como transferir uma tela de um computador?


Como usar o software assistente de transferência de tela do computador para transferir a tela?

1 Encontre a transferência de tela sem fio e abra a transferência de tela sem fio aplicativo no tablet de conferência.




4.3 Como transferir a tela do celular

1 Abra o assistente de compartilhamento de tela no tablet de conferência, você pode ver o guia de compartilhamento de tela sem fio.

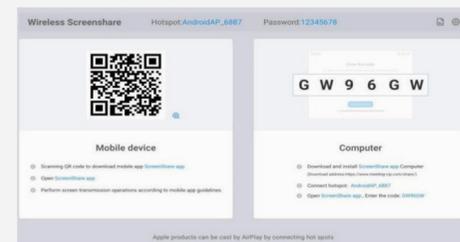

2 Use o assistente de transferência de tela para clicar no botão do código de conexão de entrada, e insira o código de conexão no assistente de transferência de tela no tablet de conferência para conectar.

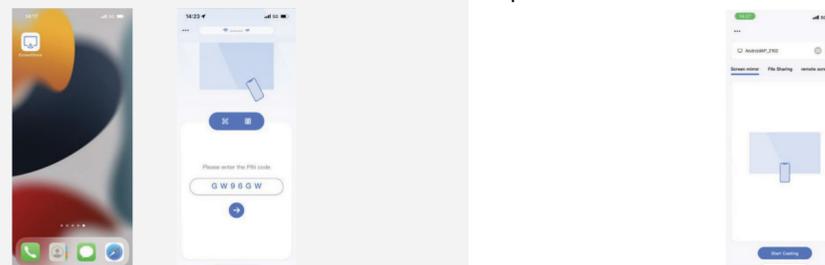

3 Se a conexão for bem-sucedida, você poderá selecionar as seguintes funções para transferir a tela.

a. Compartilhamento de tela: a tela do celular pode ser compartilhada com o tablet de conferência inteligente para exibição.

b. Exibição de imagens: você pode compartilhar as imagens do seu telefone celular no

tablet de conferência inteligente para exibição.


c. Reprodução de vídeo: compartilhe vídeo do celular com o smart

d. Reprodução de áudio: O áudio do telefone celular pode ser compartilhado com o tablet de conferência inteligente para reprodução.

e. Digitalização de documentos: você pode usar a câmera do celular para digitalizar documentos e compartilhá-los com o tablet de conferência inteligente para exibição.

f. Controlador de tablet de conferência: você pode usar seu telefone celular para controlar o tablet de conferência inteligente em tempo real.

2 Depois de abri-lo, você pode ver o guia de transferência de tela sem fio e encontrar o código de transferência de tela.

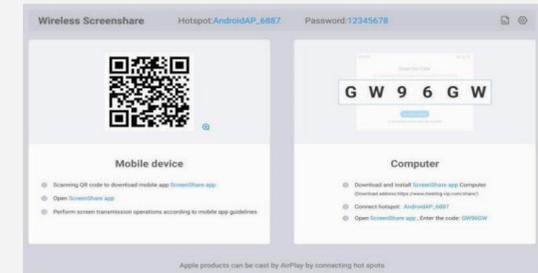

3 Abra o assistente de transferência de tela, digite o código de transferência de tela exibido no tablet de conferência inteligente e clique no botão.



5 Descobridores

5.1 O que é um localizador?


A apresentação do manuscrito é usada para gerenciamento de arquivos locais, e vários arquivos podem ser abertos para exibição de conteúdo por meio da apresentação do manuscrito (a máquina de conferência precisa ser pré-instalada com um software cliente que possa abrir o tipo de arquivo correspondente).

5.2 Como usar o Finder?

1. Clique no ícone Apps - Finder na página inicial para iniciar a apresentação.


2. Quando um dispositivo de armazenamento USB é inserido no tablet de conferência, a interface de apresentação exibe a letra da unidade do dispositivo de armazenamento USB. Carregue o arquivo no armazenamento relevante, clique na letra da unidade correspondente.

3. Usando o botão de filtro de tipo de arquivo na interface, você pode filtrar e visualizar arquivos do tipo relevante no armazenamento USB local da máquina de conferência dispositivos e pastas pessoais.



4. Clique com um clique no ícone do arquivo na interface da lista de arquivos para exibir a barra de ferramentas flutuante

e realizar operações como abrir, compartilhar, copiar e excluir arquivos.

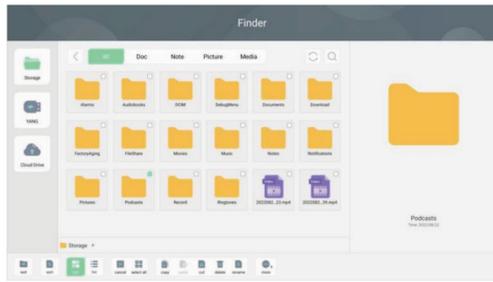

5 Clique no botão **Selecionar** para realizar operações em lote nos arquivos.



Clique no  ícone para começar a gravar sua tela.



3 A gravação de tela adota gravação segmentada, após a mesclagem da gravação, após clicar no botão finalizar gravação, o arquivo de gravação de tela será salvo automaticamente.

6.5 Widget de cronometro

Clique ícone Cronômetro na barra lateral para abrir o widget do cronometro



6 Ferramentas de eficiência

6.1 O que é um gadget?

O gadget é um aplicativo de ferramenta rápida para tablet de conferência. Ele fornece funções úteis em uma variedade de cenários e assistência para atender às necessidades da conferência para transferência de arquivos, votação, gravação de tela, cronometragem, capturas de tela e fotos.


6.2 Como iniciar o gadget?

Abrir gadget

Clique na seta na lateral da tela para exibir a barra lateral, o gadget está em o menu da barra lateral.




2 Clique no botão Iniciar para iniciar a contagem regressiva de acordo com o selecionado tempo.

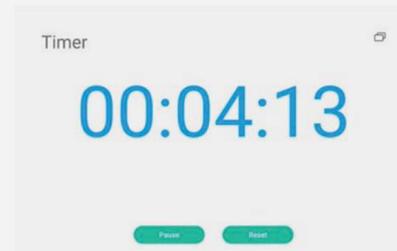

3 Selecione "Lembrete de toque" e uma campanha tocará pouco antes da contagem regressiva expira como um lembrete.


4 Após a conclusão da contagem regressiva, selecione "Cálculo de tempo limite", que comece a contar e registre o tempo limite.

5 Para visualizar a tela de contagem regressiva, clique no botão  ícone para exibir em tela cheia.




6.3 Widget de upload rápido

1. Clique no ícone Transferencia rápida de arquivos na barra lateral para abrir o upload rápido widget

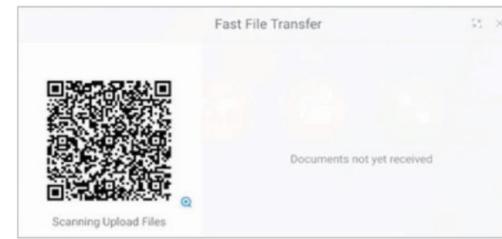

2. Depois que o QR do celular digitalizar o código, voce poderá optar por fazer upload fotos, textos e arquivos no celular.

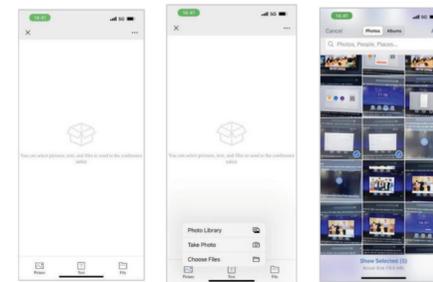

3. Clique no botão minimizar na barra de título da interface de upload rápido no tablet de conferência para minimizar a interface de upload rápido.

6.6 Widget de enquete

1. Clique no ícone Eleitor na barra lateral para abrir o widget de votação



2. Clique no botão **Criar código de votação** para gerar imediatamente um código QR de votação para o número especificado de opções. Depois de escanear o código com seu celular, voce poderá votar em cada opção.



3. Selecione **Anônimo** para votar anonimamente



4. Ao clicar no ícone do arquivo recebido na transferência rápida no tablet de conferência, a barra de ferramentas aparece e você pode abrir, inserir (imagem) no quadro branco, salvar e excluir.


6.4 Widget de gravação de tela

1. Clique no ícone Gravar na barra lateral para abrir o widget de gravação de tela.




4. Selecione Multi para permitir que os eleitores selecionem múltiplas opções.

5. Selecione Digitalizar código para editar, o iniciador da enquete pode editar as opções do questionário no celular. Depois de ditar para iniciar uma enquete outros participantes podem escanear o código QR no tablet da conferência para visualizar o questionário.



6. O resultado da votação suporta exibição de histograma e gráfico de pizza, e a votação o resultado pode ser no quadro branco e digitalizado com o código. Ou clique no botão Resultado da votação para visualizar as opções de votação de cada eleitor. Clique no ícone Revote para reiniciar a votação.

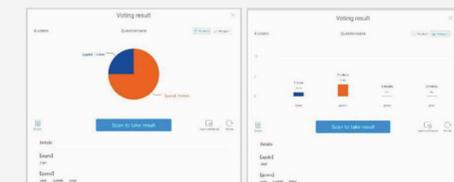

6.7 Widget de captura de tela

1. Clique no ícone Captura de tela na barra lateral para abrir o widget de captura de tela.




2. Você pode pressionar e segurar 8 pontos de edição para ajustar a área de captura de tela ou clicar no ícone para fazer uma captura de tela da tela inteira.




3. Clique no ícone para salvar a imagem da captura de tela localmente no tablet.

6.11 Dispositivo de proteção ocular

1. Clique no ícone na barra lateral.
2. Clique no botão Eye Care para abrir a ferramenta de proteção ocular.

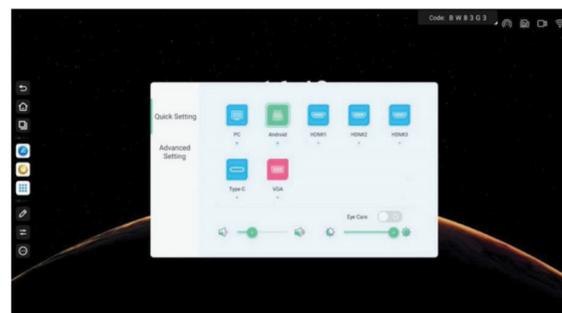

3. A tela fica mais quente, entre no modo de proteção ocular, clique no botão **Olho Cuidado** mude novamente para fechar o modo de proteção ocular e o modo de imagem retorna ao estado anterior.

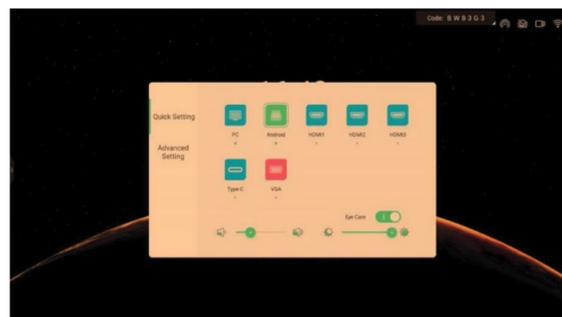


6.8 Dispositivo de Câmera

1. Clique no ícone Câmera na barra lateral para abrir o widget da câmera.




2. Clique no ícone para ativar a câmera e clique no ícone **Configurações da câmera** ícone no canto inferior esquerdo da tela para ajustar a contagem regressiva de fotos,

a posição do botão da barra de ferramentas e a posição da câmera de chamada.



3. Após selecionar o tempo de contagem regressiva, clique no botão ícone, a tela exibe o tempo de contagem regressiva e tire uma foto imediatamente após a contagem regressiva terminar sobre.



7 Guia para iniciantes

Como iniciar uma reunião?

1. Ligue o tablet de conferência: certifique-se de que a alimentação esteja ligada, que o botão liga/desliga no local onde o cabo de alimentação está conectado ao tablet de conferência esteja ligado e que a indicação do botão liga/desliga acenda antes de pressionar brevemente o botão liga/desliga para começar.
2. Elimine as típicas canetas e quadros brancos à base de água em favor do software de quadro branco, que permite criar e alterar informações da reunião. Inicie o método do quadro branco: Na página inicial do tablet de reunião, clique no ícone do quadro branco para abrir o quadro branco.



Transferência de tela sem fio

A transmissão de tela sem fio suporta o uso de software assistente de transferência de tela e computador e transmissão de tela de telefone celular



6.9 Widget de bloqueio de toque

1. Clique no ícone TouchOverlay na barra lateral para abrir o widget Touch Lock.


2. Clique no ícone para mudar o estado de toque desativado, conforme mostrado na figura abaixo:




3. Clique no sinal x no widget. ícone no canto superior direito do ícone para sair do bloqueio de toque

6.10 Widget de bloqueio de tela

1. Clique no ícone Bloqueio de tela na barra lateral para abrir a ferramenta de bloqueio de tela.

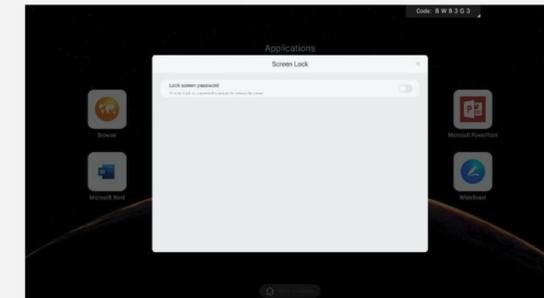


2. Digita a senha da tela de bloqueio.

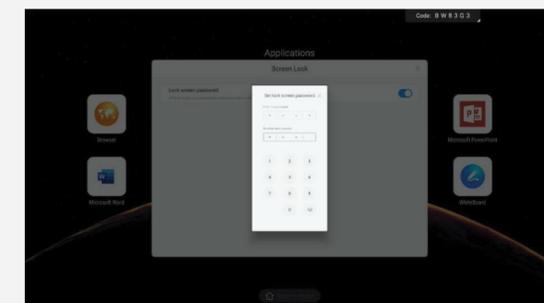

3. Depois de definir a senha, você precisa inserir a senha correta sempre que acordar no tablet de conferência inteligente.

2. Barra de ferramentas



- a) Clique no ícone para inserir os elementos da interface de boas-vindas atual.

- b) Clique no ícone para selecionar uma interface de boas-vindas alternativa modelo.

- c) Clique no ícone para inserir um arquivo de áudio alternativo ou local na interface de boas-vindas.


- d) Pressione o ícone para retornar a interface de boas-vindas ao seu estado inicial.

3. Edite o conteúdo de exibição:



- a) Clique no texto na interface principal e a barra de ferramentas de edição aparecerá.

- b) Para controlar a redução e ampliação do tamanho da fonte do texto, utilize o A ou A botões.




Interface de boas-vindas

Use o aplicativo de interface de boas-vindas para transformar o tablet de conferência em uma tela de boas-vindas.

1. Deslize para a esquerda na página inicial para entrar na interface de boas-vindas.

Introdução à interface: A interface principal da versão WEB é bem-vinda

2. A tela é mostrada abaixo e inclui os seguintes elementos: imagem de fundo, cópia de boas-vindas, botão de início de exibição e barra de ferramentas.



c) Para controlar o negrito e cancelar o negrito do texto, clique no botão **B** botão.

d) Clique no  botão para abrir uma janela pop-up de seleção de cores onde você pode escolher a cor do texto.

e) Alterne entre centralização, alinhamento à esquerda e alinhamento à direita clicando em  botão

f) Pressione e segure o pequeno ponto no canto da caixa de texto para arrastar e modificar o tamanho da caixa de texto


g) Clique no  botão no canto superior direito da caixa de texto para excluir a caixa de texto.

h) Pressione e segure qualquer lugar na caixa de texto e arraste para movê-la.

4. Exibição de Resultados:

Após modificar os elementos da interface de boas-vindas, entre na tela inteira modo de exibição clicando no botão **Iniciar para exibir** na interface principal.

Nota: Na versão atual, se você não tocar na tela do display estado por mais de 5 segundos, o botão de configuração é automaticamente oculto, e o botão de configuração rápida é exibido imediatamente quando você toca no tela para garantir que a exibição pura da tela. Quando você clica em botão no canto inferior esquerdo da interface, ele irá no retorno ao estado editável.



Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. ambiente. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial ao comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar danos interferência, caso em que o usuário será obrigado a corrigir a interferência às suas próprias custas.

