


IMPRESSORA TÉRMICA

ISD 14



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

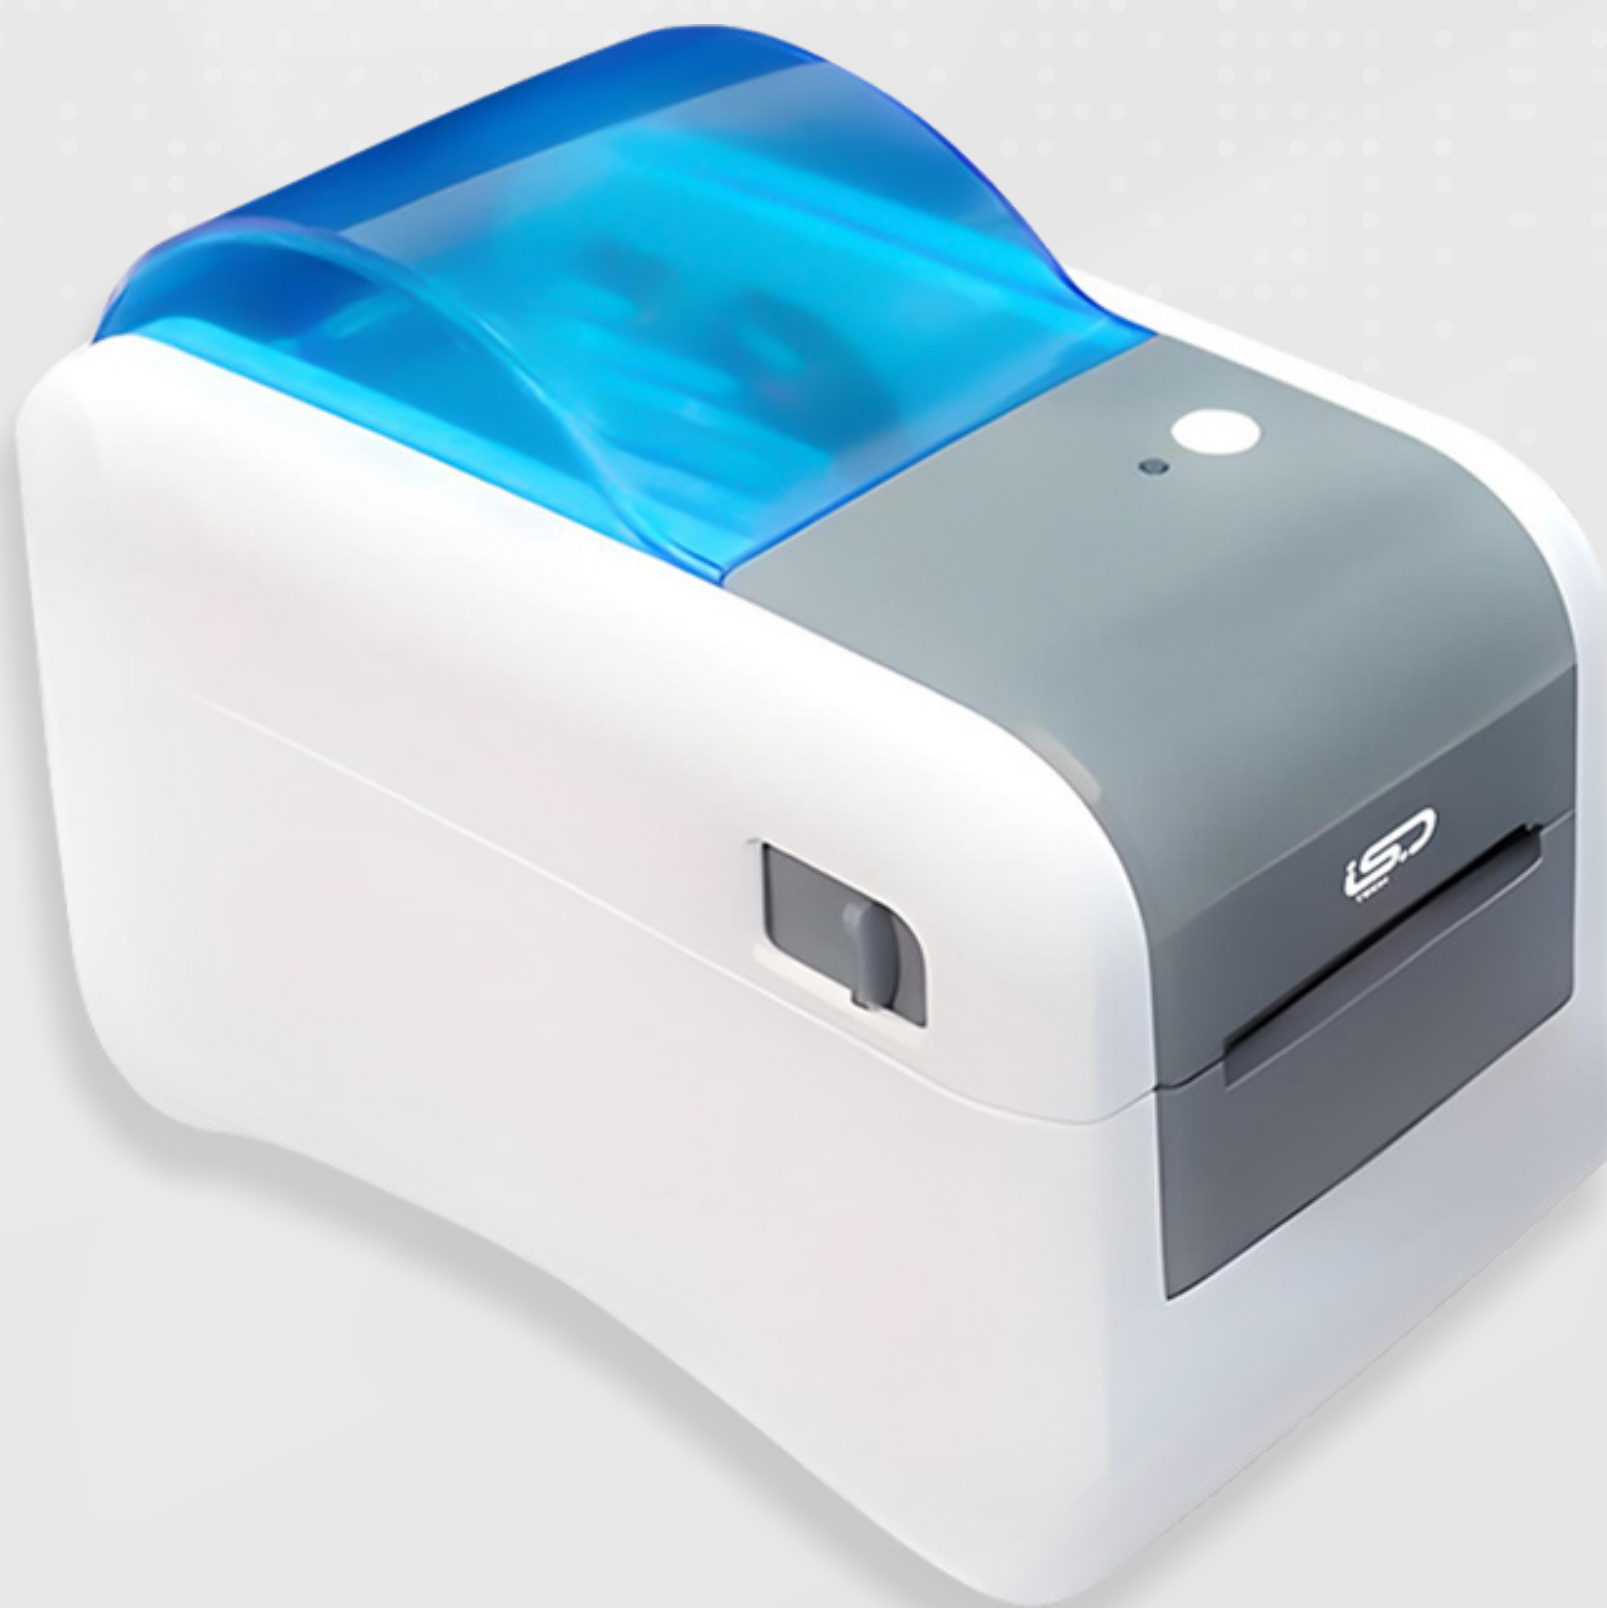

Ideal para impressão de pulseiras



Garantia de Um Ano



Impressão Térmica Direta



Veloc. Máx impressão: 203mm (8")/s



Resolução de 203 DPI



Peso 1.65kg

VISÃO GERAL

As **impressoras térmicas** da **ISD Tech** são projetadas para oferecer velocidade, precisão e economia na emissão de etiquetas, recibos, ingressos e pulseiras, eliminando a necessidade de tinta ou toner. Com alta durabilidade e baixo custo operacional, são perfeitas para operações que exigem agilidade e confiabilidade, como em centros logísticos, hospitais, laboratórios, lojas de varejo, fábricas e sistemas de transporte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ **Interface:** USB
- ▶ **Resolução:** 203 DPI
- ▶ **Memória:** 8 MB SDRAM, 8 MB Flash
- ▶ **Processador:** CPU de 32 bits
- ▶ **Sensores:** Sensor de lacuna, Sensor de abertura da tampa, Sensor de marca preta
- ▶ **Método de impressão:** Térmica Direta
- ▶ **Largura máxima de impressão:** 56mm (2.2")
- ▶ **Largura efetiva de impressão:** 72mm
- ▶ **Velocidade máxima de impressão:** 203mm (8") / s
- ▶ **Comprimento máximo de impressão:** 1778mm (70")
- ▶ **Dimensão:** 220mm (D) x 131mm (L) x 170mm (A)
- ▶ **Peso:** 1.3kg
- ▶ **Espessura da mídia:** 0.06~0.25mm (2.36 ~ 10mil)
- ▶ **Capacidade do rolo de etiquetas:** 127mm DE (diâmetro externo)
- ▶ **Comprimento da etiqueta:** 10 ~ 1778mm (0.39" ~ 70")
- ▶ **Diâmetro do núcleo da mídia:** 25.4 ~ 76.2mm (1" ~ 3")
- ▶ **Largura da mídia:** 20~60mm (0.78" ~ 2.3")
- ▶ **Tipo de mídia:** Contínuo, lacuna, marca preta, sanfonado e perfurado, pulseira
- ▶ **Fontes internas:** 8 fontes bitmap alfanuméricas, as fontes do Windows podem ser baixadas do software.
- ▶ **Emulação:** TSPL, EPL, ZPL, DPL
- ▶ **Ambiente de operação:** 5 ~ 40° C (41 ~ 104 ° F), Umidade: 25 ~ 85% sem condensação
- ▶ **Ambiente de armazenamento:** -40 ~ 60° C (-40 ~ 140 ° F), Umidade: 10 ~ 90% sem condensação
- ▶ **Opções de fábrica:** Modelo WIFI, Bluetooth, USB Host, LAN
- ▶ **Vida útil da cabeça de impressão:** 30 KM
- ▶ **Entrada:** AC 110-240V, 1.5A, 50-60 Hz
- ▶ **Driver:** Windows / Linux / Mac / Android / Chrome OS
- ▶ **Sistema operacional:** Windows / Linux / Android / IOS

• As especificações apresentadas podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.
• Outras informações técnicas devem ser consultadas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



contato@isdtech.com.br
isdtech.com.br

